


Lumens: 50
 Color temperature: 3000K 4500K 6500K
 Batteries: AAA x 4
 Number of LEDs: 6
 LED beam angle: 120°
 Remote control range: 15 feet, 4.5 meters
 Number of lights controlled by one remote: 12
 Brightness settings (hold - + to set brightness): 50%,100%
 Timer settings (minutes): 15, 30, 60, 120
 Dimensions:
 8.46 in wide / 1.97 in deep / 0.55 in high


LOCATION OF CONTROLS

1. On/off Light switch
2. Color temperature adjustment
3. Brightness control
4. Timing function
5. Lampshade key
6. High brightness lamp bead
7. Built-in strong magnetism
8. Battery compartment



INSTALLATION

1. Built-in powerful magnet can be directly adsorbed and installed on the metal surface.
2. Installation on nonmetallic surfaces can be carried out by using the self-contained installation patch.

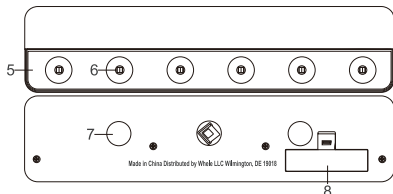

OPERATING INSTRUCTIONS

Short press lampshade: The light switch adjusts three light colors.

Long press lampshade: Adjust the brightness of lights

Remote control: Remove plastic insulation TAB prior to USE
 Operate the lights up to 15 feet 4.5 meters) away with the remote.
 The remote uses infrared technology. Physical barriers between

Power Buttons: ON = Turn on the lights. OFF = Turn off the lights.


Color temperature of light: WW:(Warm light 3000K) NW:(Natural light 4500K) CW:(White light 6500K)

Dimmer Buttons: Hold + to increase brightness or - to decrease brightness. Press 50% or 100%.
 Brightness level can only be controlled by the remote. Lights will default to last brightness setting.

Timer: Press desired timer option (15, 30, 60, 120 minutes). Lights will flash to confirm setting
 Reset timer by turning puck lights off

BATTERY INSTALLATION

Light batteries: Remove battery compartment cover. Lift compartment cover. Insert three (3) new AA batteries. Follow the battery polarity guide. Replace battery compartment cover. Remote battery: A CR2025 battery is pre-installed in the remote Remove plastic insulation tab prior to use. bottom of remote. Slide out battery compartment. Remove old battery. Insert one (1) new CR2025 battery. Follow battery polarity guide. Replace battery compartment. Tighten screw.



BATTERY PRECAUTIONS

1. Use only the size and type of batteries specified
2. Always purchase the correct size and grade battery most suitable for the intended use.
3. Follow the correct battery polarity. Reversed batteries may cause damage to the device.
4. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.
5. Replace all batteries of a set at the same time. Do not mix old and new batteries.
6. Clean the battery contacts and those of the device prior to the battery installation.
7. Do not dispose of batteries in fire.
8. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for an extended period of time.



Distributed by  **perch**
 Whele LLC
 Wilmington, DE
 19801, USA

Brilliant Evolution and Perch and all related trademarks and logos are trademarks of Whele, LLC and its affiliates. © 2023. All rights reserved
 Email us at cs@brilliantevolution.com

Made in China

Whele Acquisition Co, 2 c/o Global E-Commerce Experts

UK Adresse: Unit 5, Mountpark, Wide Lane,
 Southampton SO18 2FA


NL Adresse: Rijnlanderweg 766 Unit H,
 2132 NM Hoofddorp, Netherlands



Lumens : 50
 Température de couleur : 3000K 4500K 6500K
 Piles : AAA x 4
 Nombre de LED : 6
 Angle du faisceau LED : 120°
 Portée de la télécommande : 15 pieds, 4,5 mètres
 Nombre de lumières contrôlées par une télécommande : 12
 Paramètres de luminosité (maintenez - + pour régler la luminosité) : 50 %, 100 %
 Paramètres de la minuterie (minutes) : 15, 30, 60, 120
 Dimensions:
 21.5 cm de largeur / 5 cm de profondeur / 1.4 cm de hauteur

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Réglage de la température de couleur
3. Contrôle de la luminosité
4. Fonction de synchronisation
5. Clé d'abat-jour
6. Perte de lampe haute luminosité
7. Magnétisme fort intégré
8. Compartiment à piles



INSTALLATION

1. L'aimant puissant intégré peut être directement adsorbé et installé sur la surface métallique.
2. L'installation sur des surfaces non métalliques peut être effectuée en utilisant le correctif d'installation autonome.

MODE D'EMPLOI

Abat-jour à pression courte : l'interrupteur d'éclairage ajuste trois couleurs de lumière.

Abat-jour à pression longue : Régler la luminosité des lumières

Télécommande : Retirez la languette d'isolation en plastique avant UTILISATION Faites fonctionner les lumières jusqu'à 15 pieds (4,5 mètres) avec la télécommande. La télécommande utilise la technologie infrarouge. Barrières physiques entre

Boutons d'alimentation : ON = allumer les lumières. OFF = Éteignez les lumières.

Température de couleur de la lumière : WW : (lumière chaude 3 000 K)

NW : (lumière naturelle 4 500 K) CW : (lumière blanche 6 500 K).

Boutons de variateur : Maintenez + pour augmenter la luminosité ou - pour diminuer la luminosité.

Appuyez sur 50 % ou 100 %. Le niveau de luminosité ne peut être contrôlé que par la télécommande.

Les lumières reviendront par défaut au dernier réglage de luminosité.

Minuterie : Appuyez sur l'option de minuterie souhaitée (15, 30, 60, 120 minutes). Les lumières clignoteront pour confirmer le réglage. Réinitialiser la minuterie en éteignant les lumières de la rondelle



INSTALLATION DE LA BATTERIE

Piles légères : retirez le couvercle du compartiment à piles. Ascenseur couvercle du compartiment. Insérez trois (3) piles AA neuves.

Suivez le guide de polarité de la batterie. Remplacer la batterie couvercle du compartiment. Pile de la télécommande : une pile CR2025 est préinstallé dans la télécommande Retirez la languette d'isolation en plastique avant usage. bas de la télécommande. Faites glisser le compartiment à piles. Supprimer l'ancien batterie. Insérez une (1) nouvelle pile CR2025. Respectez la polarité de la batterie guide. Remplacez le compartiment à piles. Serrez la vis.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA BATTERIE

1. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés
2. Achetez toujours la taille et la qualité de batterie les plus adaptées à l'utilisation prévue.
3. Suivez la polarité correcte de la batterie. Des piles inversées peuvent endommager l'appareil.
4. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (Carbone-Zinc) ou rechargeables (Nickel Cadmium).
5. Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
6. Nettoyez les contacts de la batterie et ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.
7. Ne jetez pas les piles au feu.
8. Retirez les piles si elles sont épuisées ou si le produit doit rester inutilisé pendant une période prolongée.



Distribué par 

Whele LLC
 Wilmington, DE
 19801, USA

Brilliant Evolution et Perch et toutes les marques et logos associés sont des marques de Whele, LLC et de ses sociétés affiliées. © 2023. Tous droits réservés

Envoyez-nous un courriel à cs@brilliantevolution@perchhq.com

Fabriqué en Chine

Whele Acquisition Co, 2 c/o Global E-Commerce Experts

UK Adresse: Unit 5, Mountpark, Wide Lane,
 Southampton SO18 2FA

NL Adresse: Rijnlanderweg 766 Unit H,
 2132 NM Hoofddorp, Netherlands

